


Регулировка скобы замка



Указание

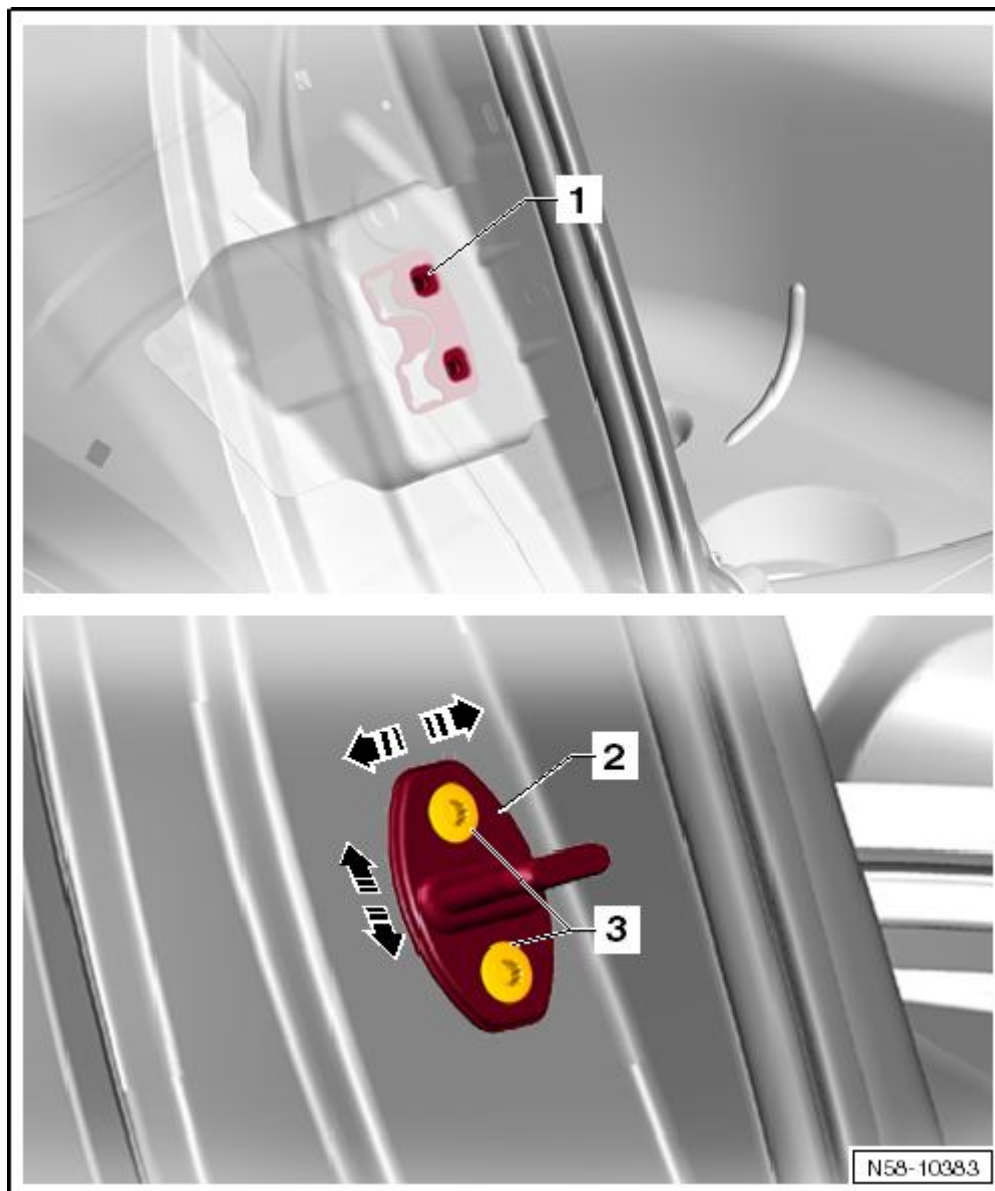

- ◆ Пластина -1- с резьбовыми отверстиями под скобу замка крепится в стойке иначе, чем прежде.
- ◆ Закрывающий пластину лист металла жёстко приварен к стойке. Фиксирующие пластину рёбра поддаются упругой деформации.
- ◆ Чтобы сдвинуть скобу -2- при ослабленных винтах -3-, потребуется приложить больше усилий.
- ◆ Ниже описана регулировка правой двери. Левая дверь регулируется аналогичным образом.
- ◆ Дверь не должна иметь люфта, и при закрытии замок двери должен защёлкиваться полностью без особых усилий.
- ◆ Опускать или поднимать дверь за счёт изменения положения скобы замка запрещено.

Регулировка изменением положения скобы замка производится:

- когда дверь находится не заподлицо с боковиной.

Выполнить следующие работы:

- Ослабить крепление скобы замка -1-, отпустив винты -2- на стойке С.
- Регулируя положение скобы -1-

добиться, чтобы задняя дверь в закрытом положении была заподлицо с боковиной (для снижения аэродинамических шумов).

– Затянуть винты -2- крепления скобы -1-.

Момент затяжки винтов -2-: 20 Н·м.

