

Обновление прошивки DRIVENGE VPS01A и VPS01M

Перед началом убедитесь, что питание от блока DRIVENGE отключено.

!!! Убедитесь, что Вы обновляете именно ту модель блока, для которой предназначено обновление!


Не прерывайте процесс обновления до сообщения об его успешном завершении (или до сообщения об ошибке, если такая возникнет).

Если Вы еще не устанавливали драйвера для DRIVENGE, то компьютер сообщит об отсутствии драйверов и запросит их установку. Обратитесь к инструкции по установке драйверов.

При обновлении прошивки все настройки сбрасываются на заводские. Процесс обновления длится примерно 10-15 секунд.


Подключите DRIVENGE к компьютеру с помощью кабеля miniUSB и запустите программу обновления прошивки.

Программа откроет консольное окно, в котором отображается ход обновления и выдаст окно с предупреждением о том, для какого блока предназначено обновление:

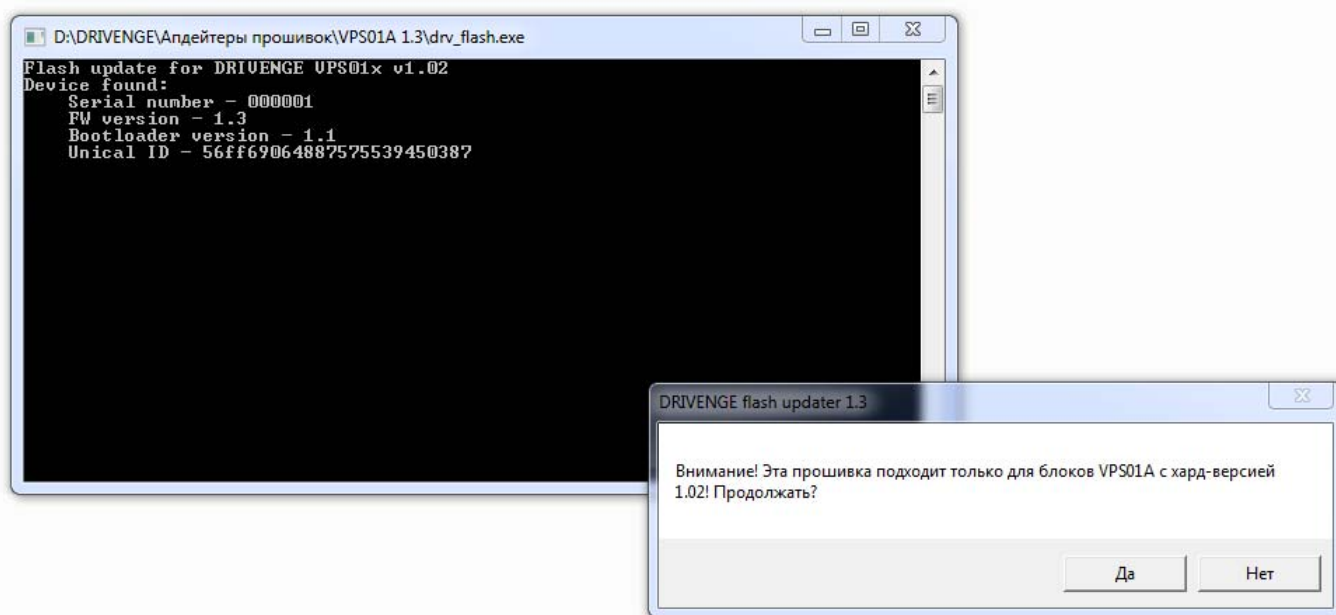

Если модель Вашего блока DRIVENGE соответствует, нажмите «Да». Программа начнет процесс обновления прошивки и настроек.

После успешного окончания обновления будет выведено сообщение об этом:

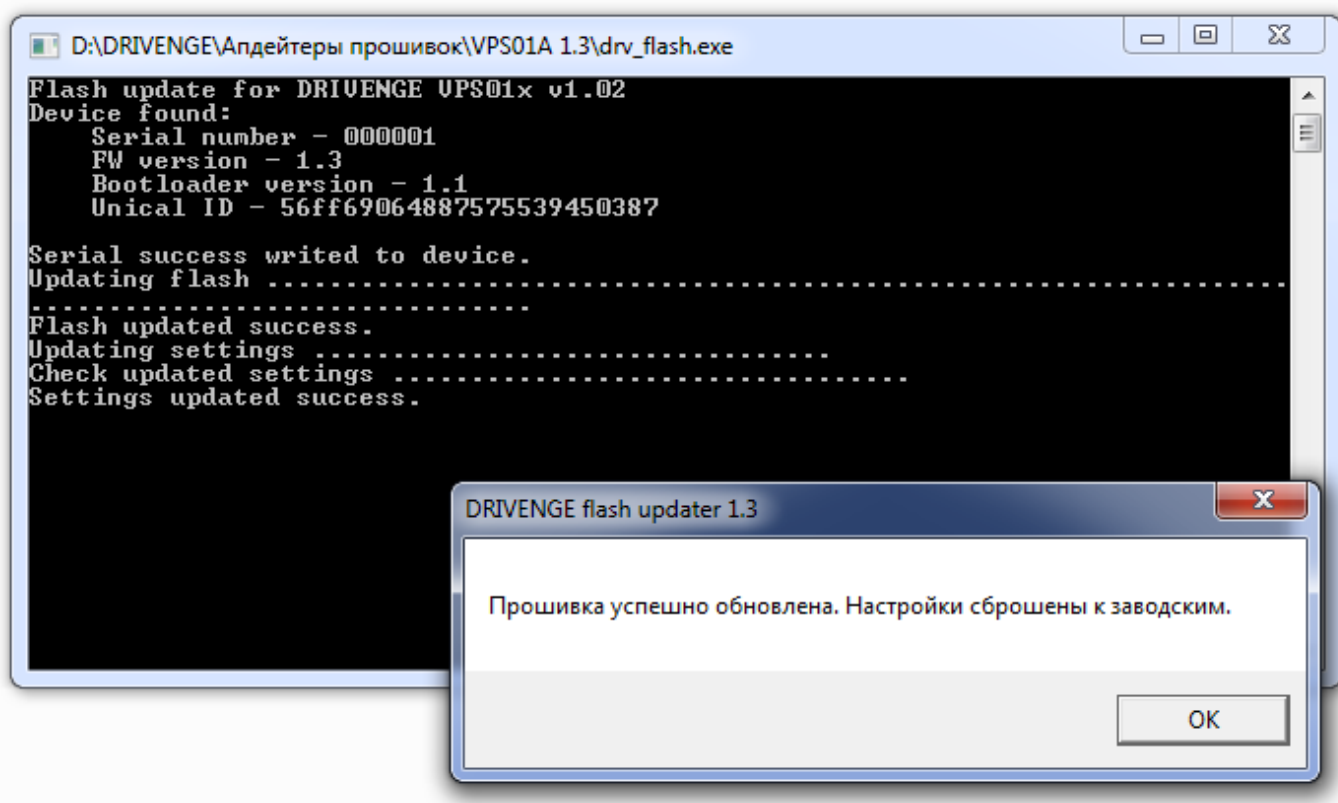

Нажмите «Ок».

В случае если Вы попытаетесь обновить прошивку на более старую версию, программа предупредит об этом и даст возможность выбрать между продолжением обновления и отказом от него.