


Снятие и установка выключателя стоп-сигналов -F-

Снятие

- Отсоединить разъём -1- от выключателя стоп-сигнала -F-.
- Вывернуть болт -2- из главного тормозного цилиндра.
- Извлечь выключатель стоп-сигнала -F--3- из фиксаторов главного тормозного цилиндра.

Установка

- Установка выключателя стоп-сигнала -F- выполняется в обратной последовательности.

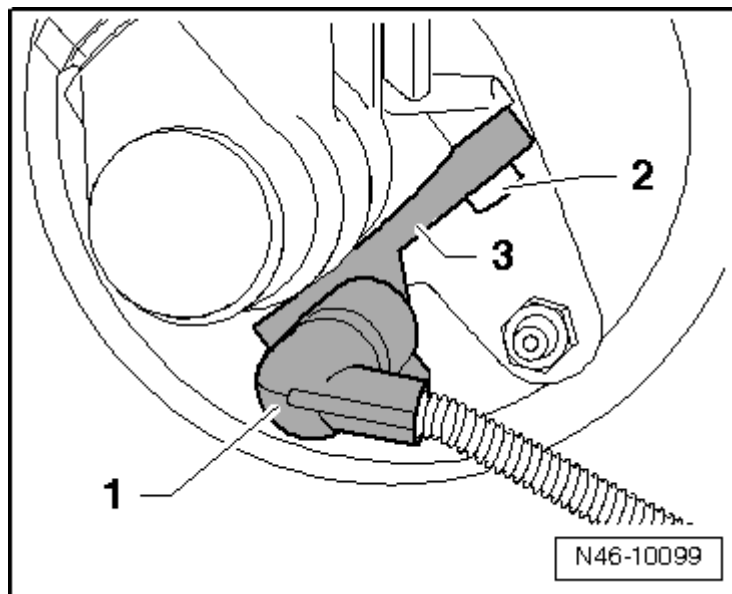

Моменты затяжки:

Винт Toxh к главному тормозному цилиндру

7 Нм