


Разъединение троса

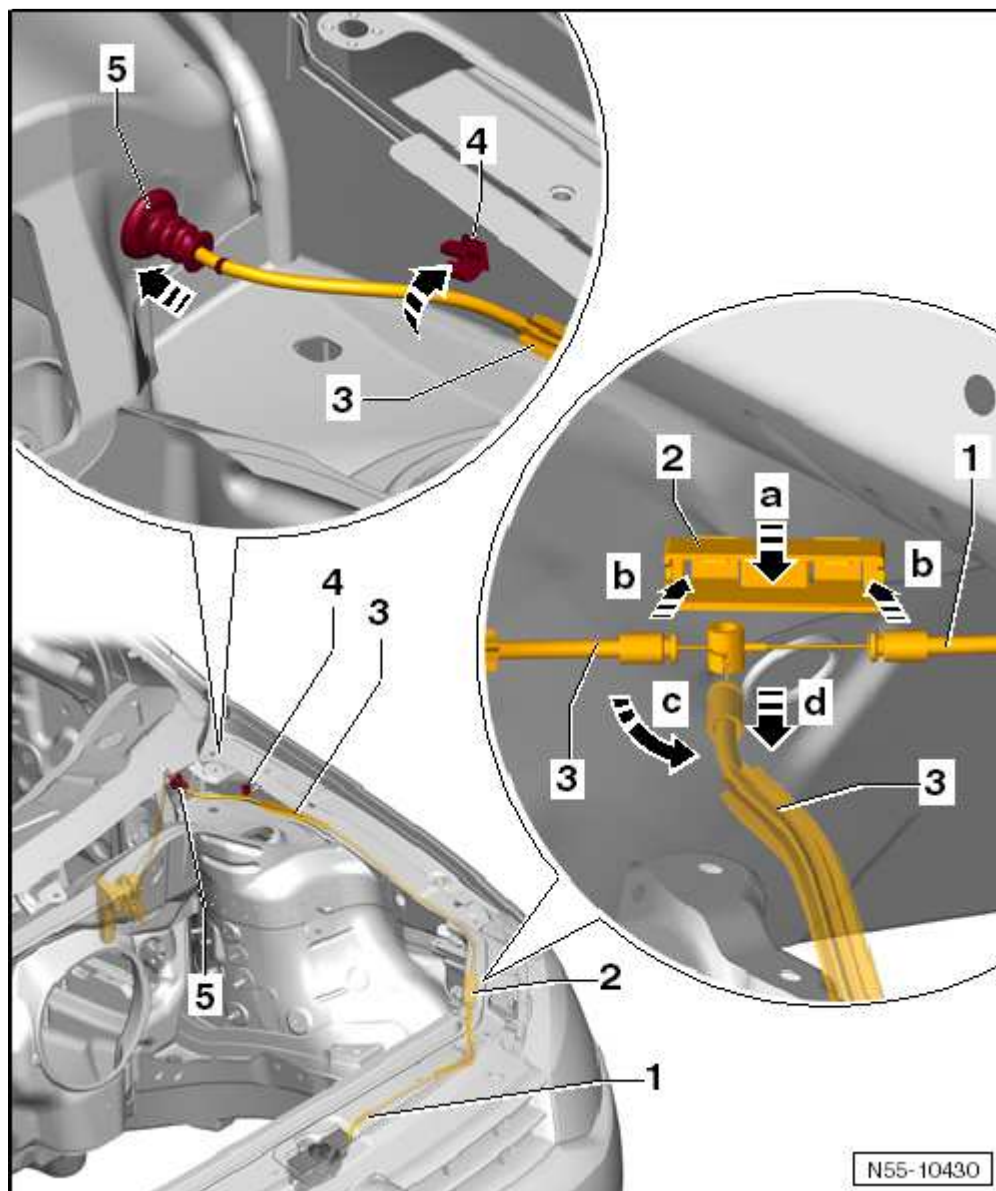

Выполнить следующие работы:

- Открыть капот.
- Открепить муфту троса -2- в точке над фарой на стороне водителя -стрелка a-.
- Извлечь тросы -1- и -3- из муфты -2--стрелка b-.
- Повернуть трос -3- на 90° -стрелка c- и извлечь трос -3- по -стрелке d- из крепления троса -1-.

Установка



Указание

- ♦ При установке троса -3- необходимо правильно закрепить втулку -5-.
- ♦ Трос -3- необходимо закрепить во всех кронштейнах -4-.
- Прежде чем закрыть капот, проверить работу рукоятки отпирания и троса.